



BEST 400



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Lavello 1 vasca con gocciolatoio
Modello	BEST 400
Base (mm)	450
Installazioni	Sopratop
Dimensioni (mm)	860 x 510
Foro da Incasso (mm)	840 x 480
Numero Vasche	1
Profondità Vasca (mm)	200

Disegno tecnico

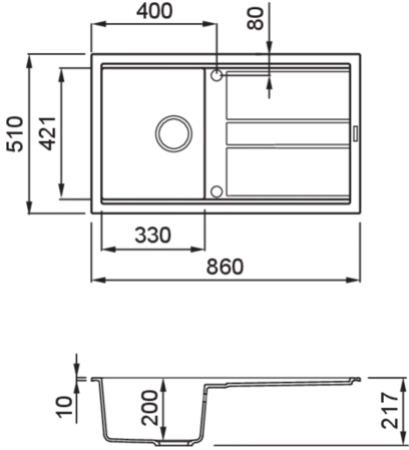

DATI LOGISTICI

Peso Lordo (kg)	17,05
Peso Netto (kg)	11,20
Dimensioni Imballo (kg)	940 x 575 x 300
Volume Imballo (kg)	0,162

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, piletta Flow Pro integrata, troppopieno rettangolare e ganci.

KERATEK



LKB40086 K86
8031873020057



LKB40093 K93
8031873026479



LKB40095 K95
8031873026486



LKB40096 K96
8031873020064



LKB40097 K97
8031873026493



LKB40099 K99
8031873026509

GRANITEK

METAL




LMB40073 M73
8032861953708



LMB40079 M79
8032861953715

GRANITEK

MATT



LGB40040 G40
8032861047896



LGB40043 G43
8032861040897



LGB40048 G48
8032557030553



LGB40068 G68
8032861040873



LGB40078 G78
8032557066910

GRANITEK

CLASSIC









LGB40051 G51
8032861040750



LGB40059 G59
8032861047889



LGB40062 G62
8032861040743

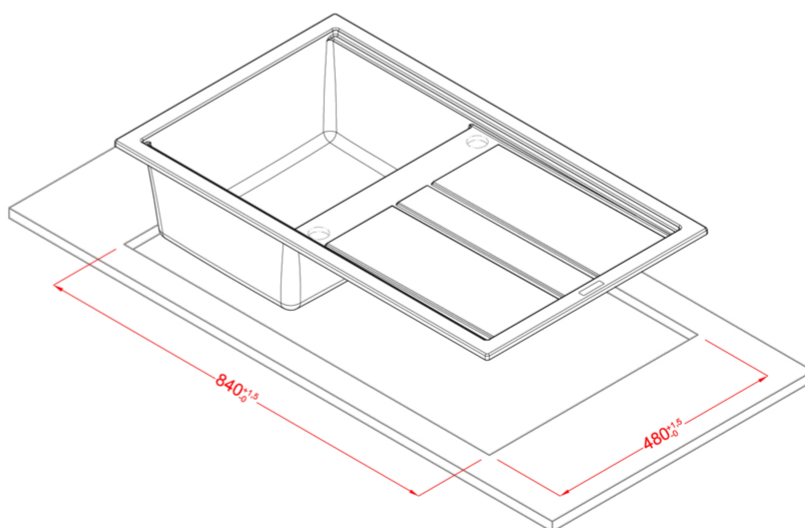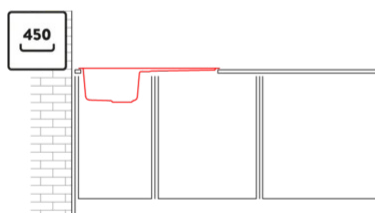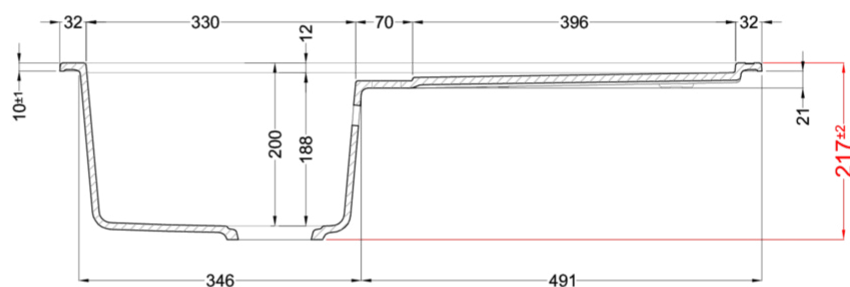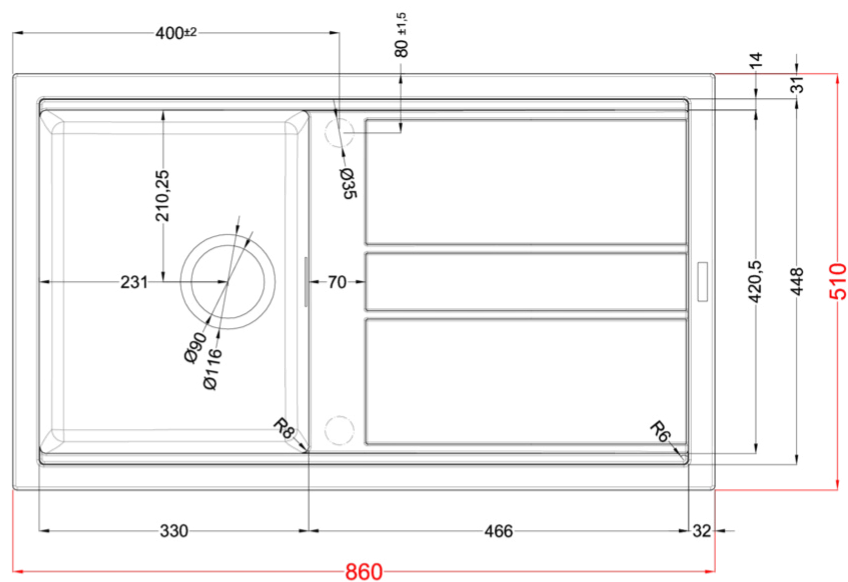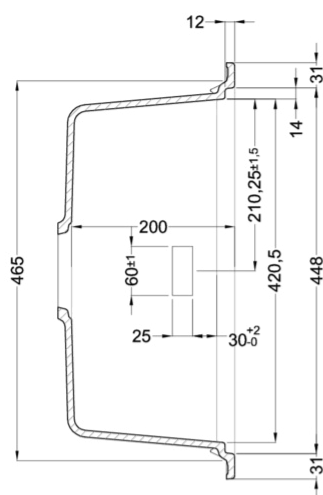

BEST 400

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0,2\%$
connection dimensions according to UNI EN 695

