


UNICO 480



Disegno tecnico

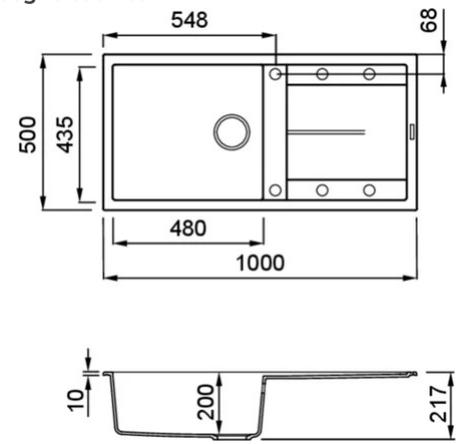

CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Descrizione | Lavello 1 vasca con gocciolatoio |
| Modello | UNICO 480 |
| Base (mm) | 600 |
| Installazioni | Sopratop |
| Dimensioni (mm) | 1000 x 500 |
| Foro da Incasso (mm) | 980 x 480 |
| Numero Vasche | 1 |
| Profondità Vasca (mm) | 200 |



DATI LOGISTICI

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Peso Lordo (kg) | 19,17 |
| Peso Netto (kg) | 13,20 |
| Dimensioni Imballo (kg) | 1080 x 575 x 300 |
| Volume Imballo (kg) | 0,186 |

CARATTERISTICHE IMBALLO

| | |
|----------------|---|
| Imballo | Cartone e polietilene |
| Corredi | Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci. |

KERATEK



LKU48097 K97
8032557023951



LKU48096 K96
8031873028671



LKU48093 K93
8032557027287



LKU48086 K86
8031873028619

GRANITEK






METAL



LMU48073 M73
8031873110499



LMU48079 M79
8031873110611

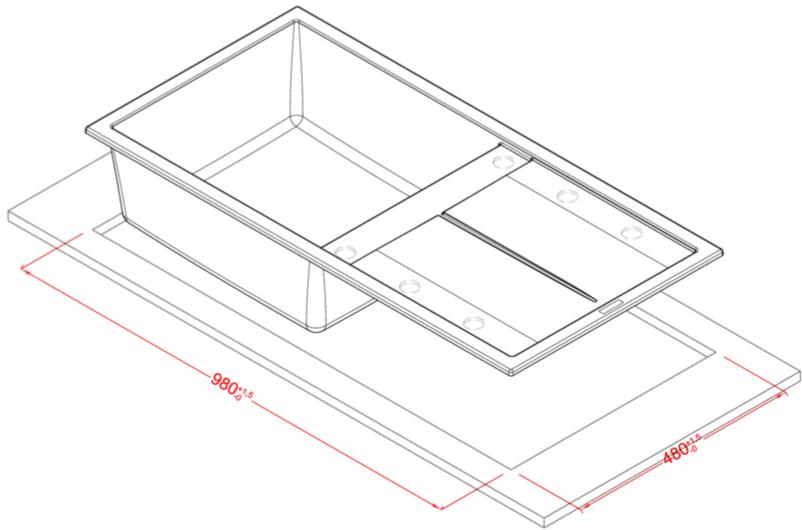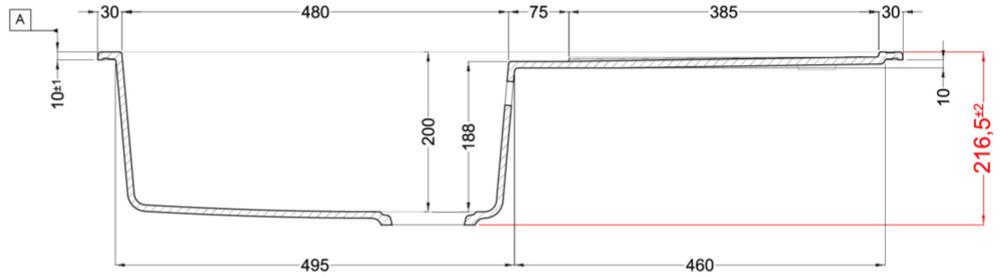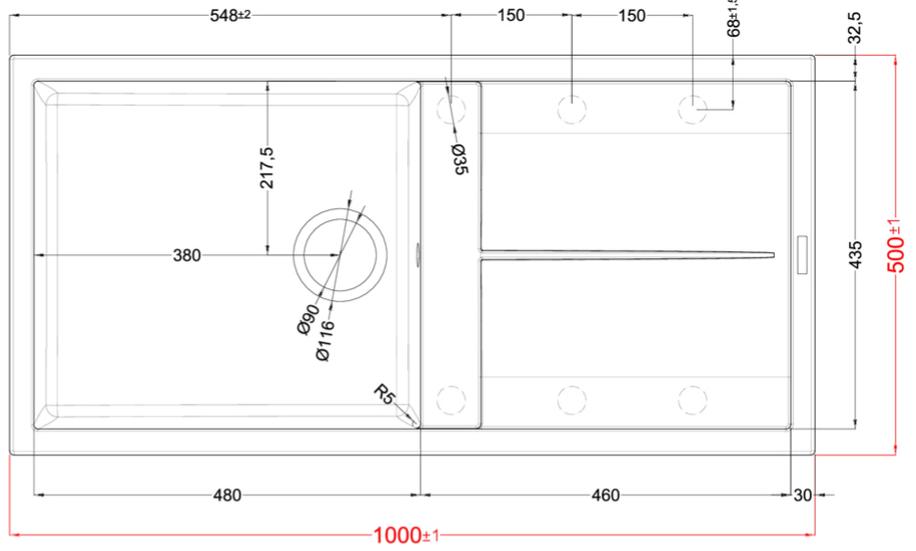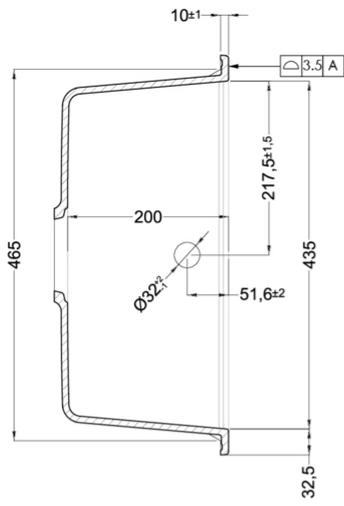

Unico 480

general tolerances where not expressly communicated ±1 mm
 connection dimensions according to UNI EN 695
 eventual exceptions are reported with *

elleci